VDO

TRUCK SECURITY

VDO TS – Serbatoio protection

- Dispositivi che impediscono il furto, mediante travaso, di carburant dai serbatoi dei veicoli industriali.
- Si fissano ai bocchettoni del serbatoio mediante rivetti e/o piegand le linguette predisposte.
- Possibilità di dotarli di semi-flange di supporto in caso il serbatoio d veicolo ne sia sprovvisto.

VDO TS – Serbatoio protection

Soluzione VDO1080 / VDO1110

-Dispositivo per impedire il furto del combustibile, mediante travaso, dal serbatoio dei veicoli durante la sosta
-Disponibile Ø 80 e Ø 110 (secondo la dimensione del bocchettone su cui va applicato).
-Costruito in Lamiera DD11 UNI EN 10111:2000 di spessore variabile da 1,5 a 3mm (saldature in M.I.G.).
-Trattato superficialmente, per prevenire l'ossidazione, mediante zincatura elettrolitica UNI2081/89.

VDO TS – Serbatoio protection

Soluzione VDO1200

-dispositivo per impedire il furto del carburante
-adattabile alle dimensioni della maggior parte dei bocchettoni dei serbatoi in commercio in quanto viene montato all'interno e non al di sopra del bocchettone stesso.
-Costruito in Lamiera DD11 UNI EN 10111:2000 di spessore variabile da 1,5 a 3mm (saldature in M.I.G.
-Nei serbatoi provvisti di flangia interna viene applicato alla stessa mediante rivetti.
-Nei serbatoi sprovvisti di flangia interna viene fornito con 2 semi-flange di supporto da applicare al bocchettone mediante rivetti.
-Trattato superficialmente, per prevenire l'ossidazione, mediante zincatura elettrolitica UNI2081/89.

VDO TS – Serbatoio protection

Soluzione VDO1300

-applicabile a tutti i serbatoi degli automezzi Scania dotati di serbatoio con bocchettone a vite interna

VDO TS – Serbatoio protection

Soluzione VDO1400

applicabile a tutti i serbatoi degli automezzi Volvo e Renault dotati di serbatoio in alluminio con sezione di forma a D

VDO TS - Semirimorchio

- **Soluzione antifurto per Semirimorchio.**
- **Garantisce la messa in sicurezza del carico, grazie all'applicazione del dispositivo che fa da "collante" tra il vano di carico e il rimorchio.**
- **Dotato di serratura a scorrimento, rinforzata, antitaglio e dotata di 3 chiavi.**

Punto d'applicazione

VDO TS - Semirimorchio

Soluzione Semirimorchio B

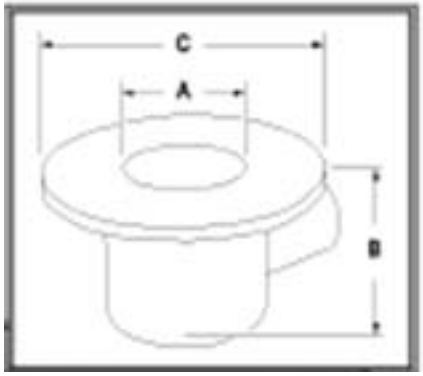

-Antifurto per semirimorchio con perno da 2”
-Corpo in acciaio inox AISI 304 classificato antitaglio e antifiamma ossidrica
-Serratura classificata antistrappo, antitaglio e fornita di 2 chiavi
-Dimensioni :
Diam .int. Utile 73 mm.
Altezza utile 80 mm.
Diam. flangia 180 mm

Punto d’applicazione

VDO TS – Container ed Autocarri

- **Soluzione “bloccaporte” per Container e veicoli commerciali dotati di barre esterne.**
- **Il dispositivo garantisce massima sicurezza essendo costituito da una barra in acciaio inossidabile antitaglio, che una volta applicata, assicura la chiusura delle porte grazie ad un blocchetto serratura dotato di 2 chiavi.**
- **Disponibile in diverse versioni.**

VDO TS – Container ed Autocarri

Soluzione Container ed Autocarri

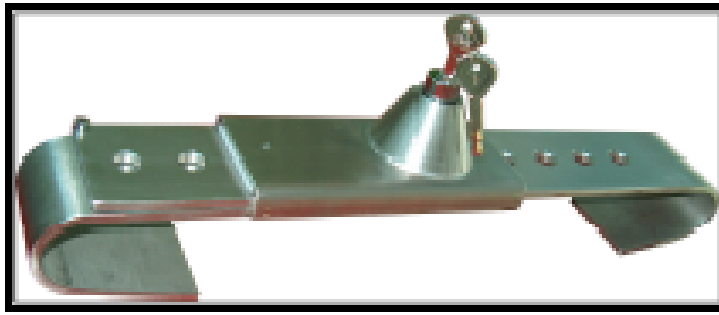

-Antifurto per portelloni di Container ed autocarri
-Corpo in acciaio inox AISI 304 classificato antitaglio
e antifiamma ossidrica
-Serratura classificata antistrappo, antitaglio e fornita di 2 chiavi
-Dimensioni : 5 soluzioni differenti a seconda del portellone

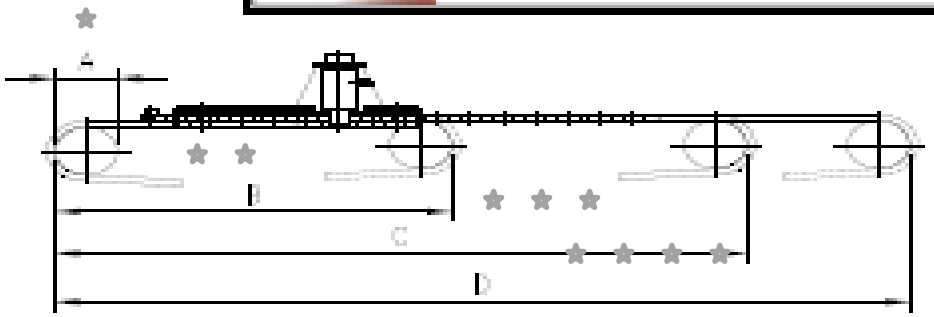

Soluizioni	1	2	3	4	5
Distanza barre portellone **A**	38	38	28	28	28
Distanza minima barre **B**	243	323	218	218	218
Distanza max barre con fermo **C**	423	523	298	338	398
Distanza max barre senza fermo **D**	523	623	398	438	498
Numero posizioni con fermo	10	11	5	7	10
Numero posizioni con fermo	15	16	10	12	15
Interasse posizioni	20	20	20	20	20

Punto d'applicazione

VDO TS – Cassonati Furgonati (pistone)

- Soluzione per la protezione del vano di carico di veicoli cassonati e furgoni, che garantisce il blocco delle porte.vano.
- Progettato per agevolare le operazioni di carico/scarico merci. Il sistema entra in funzione automaticamente, garantendo sicurezza e risparmio di tempo.
- Disponibile in due versioni: meccanica o elettromeccanica.

Punto d'applicazione

VDO TS – Cassonati Furgonati (pistone)

Soluzione cassonati e furgonati

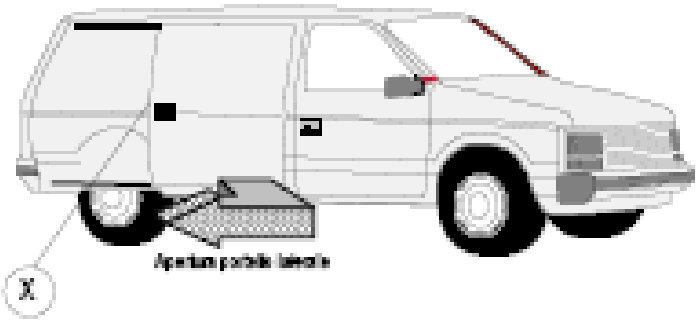

-Dispositivo elettromeccanico di protezione per vani di carico
-Blocco automatico in chiusura delle porte di accesso al vano di carico
-Corpo dispositivo in Nylon 6
-Nucleo centrale di blocco in ferro acciaioso zincato bianco
-Componenti di fissaggio in Nylon 6 e lamiera zincata da 3 mm
-Interruttore di tipo meccanico in ferro nichelato e ABS
-Cablaggio elettrico composto da:
  2 cavi unipolari rosso/nero sezione 0,5 mm2
  Porta fusibili volante con fusibile da 7,5°
  2 Faston 6,3 maschi in porta Faston
-Temperatura d'esercizio da -40° a +85°
-Dimensioni:
  Ingombro 66x40,5x55 mm (LxPxH)
  Foro alloggiamento Diam 37 mm
  Lunghezza cablaggio 15 cm
  Lunghezza codino per emergenza 20 cm
-Alimentazione 12V oppure a scelta a 24V

VDO TS – Cassonati Furgonati (meccanico)

Soluzione per veicoli cassonati e furgonati

-Dispositivo meccanico di protezione per furgoni cassonati
-Blocco automatico in chiusura delle porte di accesso al cassone
-Maniglia apertura in acciaio Inox AISI 304
-Bulloneria di fissaggio maniglia in acciaio Inox M6x80 mm
-Scrocchi di bloccaggio in ferro acciaioso e zincato bianco
-Cavi d'azionamento in ferro acciaioso e zincato bianco
-Rivetti di fissaggio in acciaio Inox
-Componentistica di fissaggio e ricopertura in lamiera zincata bianca
-Serratura principale interamente in acciaio al molibdeno, antitaglio con disco rotante anti trapano, completa di 2 chiavi
-Serratura di emergenza completa di 2 chiavi speciali a numerazione Univoca (senza possibilità di duplicati)
- Temperatura d'esercizio da -40° a +85°

VDO TS – LUCCHETTONE

- **Soluzione ideata per proteggere il contenuto del vano di carico (attrezzature, materiale di lavoro, etc.)da tentativi di furto/scasso.**
- **Applicata alle porte del veicolo garantisce massima sicurezza e maggior semplicità di utilizzo, consentendo inoltre il rimpiazzo di altre soluzioni meno funzionali e antiestetiche, come ad esempio i lucchetti tradizionali.**
- **La soluzione consente la chiusura "a scrocco" (automatica ed istantanea) delle porte, garantendo risparmio di tempo, ed è dotata di chiave personalizzata per agevolare l'apertura.**
- **Possibilità di ordinare più pezzi con la medesima serratura e solo 1 chiave.**

VDO TS – LUCCHETTONE

VDO TS – LUCCHETTONE

VDO TS – LUCCHETTONE

Soluzione per veicoli furgonati applicazione

VDO TS – LUCCHETTONE

Soluzione per veicoli furgonati applicazione:

VDO TS – LUCCHETTONE

Soluzione per veicoli furgonati applicazione:

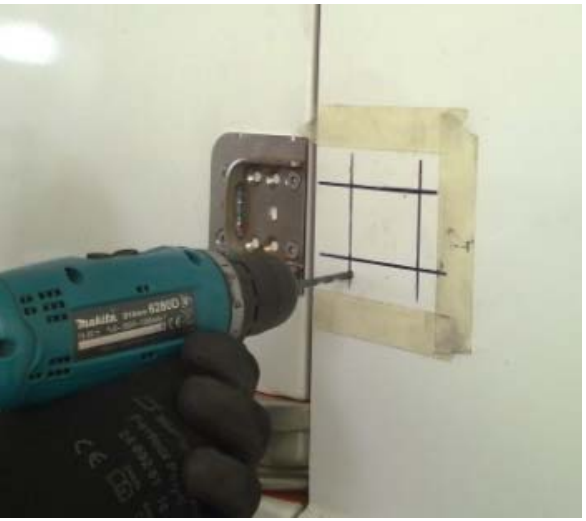

VDO TS – LUCCHETTONE

Soluzione per veicoli furgonati applicazione: